

Linguagens de Programação

Prof. Miguel Elias Mitre Campista

<http://www.gta.ufrj.br/~miguel>

Parte II

Introdução à Programação em C++
(Continuação)

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Relembrando da Última Aula...

- Objetos e funções membro `const`
- Funções `friend`
- Uso do ponteiro `this`
- Gerenciamento de memória
 - Uso do `new` e do `delete`
- Classes proxy
- Mais exemplos de programação orientada a objetos...

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sobrecarga de Operadores

- Uso de operadores com objetos (sobrecarga de operadores)
 - São mais claros que as chamadas de função para determinadas classes
 - Os operadores são sensíveis ao contexto
- Exemplos
 - <<
 - Operador de inserção de fluxo e de bits de deslocamento para a esquerda
 - +
 - Executa aritmética em múltiplos itens (inteiros, pontos flutuantes etc.) de maneira diferente

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Fundamentos de Sobrecarga de Operadores

- Tipos de sobrecarga de operadores
 - Predefinidos (`int`, `char`) ou definidos pelo usuário (classes)
 - É possível usar operadores existentes com tipos definidos pelo usuário
 - Não é possível criar novos operadores

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Fundamentos de Sobrecarga de Operadores

- Operadores sobrecarregados
 - Criam uma função para a classe
 - Função **não-estática** ou **global**
 - Funções estáticas não precisam do objeto da classe, assim, não haveria como definir o contexto
 - Nome da função do operador
 - Palavra-chave `operator` seguida de um símbolo
 - Ex.: `operator+` para o operador de adição +
 - A sobrecarga de operadores contribui para a extensibilidade do C++
 - Característica desejável da linguagem

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Fundamentos de Sobrecarga de Operadores

- Uso da sobrecarga de operadores deve ser empregada para o programa ficar mais claro
 - Ao invés de realizar as mesmas operações com funções
- Operadores sobrecarregados devem simular a funcionalidade de suas contrapartes predefinidas
 - Ex.: o operador + deve ser sobrecarregado para realizar adição, não subtração
- Uso excessivo ou inconsistente de sobrecarga de operadores deve ser evitado
 - Programa pode se tornar complexo e difícil de ler

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Fundamentos de Sobrecarga de Operadores

- Usando operadores em um objeto de classe
 - Operador é sobrecarregado para essa classe
 - Exceções: Operadores que não precisam ser sobrecarregados para serem usados com objetos de uma classe
 - Operador de atribuição (=)
 - » Atribuição de membro a membro entre objetos
 - Operador de endereço (&)
 - » Retorna o endereço do objeto

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Fundamentos de Sobrecarga de Operadores

- Com a sobrecarga é possível contar com uma notação concisa

```
object2 = object1.add( object2 );
```

versus

```
object2 = object1 + object2;
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Restrições à Sobrecarga de Operadores

- Não é possível mudar...
 - Precedência do operador (ordem de avaliação)
 - Use parênteses para forçar a ordem dos operadores
 - Associatividade (se o operador for aplicado da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda)
 - Número de operandos
 - Por exemplo, & é unário e só pode atuar em um único operando
 - Os operadores agem em tipos de dados predefinidos (isto é, não é possível alterar a adição de inteiros)

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Restrições à Sobrecarga de Operadores

- Não é possível criar novos operadores
- Os operadores devem ser sobrecarregados explicitamente
 - Sobrecarregar + e = não sobrecarrega +=
- O operador ternário (? :) não pode ser sobrecarregado
 - Tentar sobrecarregar um operador não sobrecarregável é um erro de sintaxe

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sobrecarga de Operadores

Operadores que podem ser sobrecarregados

+	-	*	/	%	^	&	
~	!	=	<	>	+=	-=	*=
/=	%=	^=	&=	=	<<	>>	>>=
<<=	==	!=	<=	>=	&&		++
--	->*	*	->	[]	()	new	delete
new[]	delete[]						

Operadores que não podem ser sobrecarregados

., * :: ?:

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sobrecarga de Operadores

- São erros:
 - Tentar alterar o número de operandos de um operador via sobrecarga é um erro de compilação
 - Operadores unários devem permanecer unários, assim como operadores binários devem permanecer binários
 - Tentar criar novos operadores via sobrecarga de operadores é um erro de sintaxe
 - Não é possível criar operadores como o `**` para exponenciação sobrecarregando o operador `*`

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sobrecarga de Operadores

- São erros:
 - Tentar modificar a maneira como um operador funciona com objetos de tipos fundamentais
 - O operador `+` para somar inteiros vai sempre ser usado da mesma maneira
 - Supor que sobrecarregar um operador como `+` sobrecarrega operadores relacionados como `+=` ou que sobrecarregar `==` sobrecarrega um operador relacionado como `!=` pode provocar erros
 - Os operadores só podem ser sobrecarregados explicitamente; não há sobrecarga implícita

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Fçs Operadoras como Membros de Classe vs. Fçs Globais

- Funções operadoras como funções-membro da classe
 - O objeto da extrema esquerda deve ser da mesma classe que a função operadora
 - Ex.: `Miguel + Campista`
 - Operando único do operador unário é dessa classe
 - Use a palavra-chave `this` para obter implicitamente o argumento do operando esquerdo
 - Os operadores `()`, `[]`, `->` ou qualquer operador de atribuição devem ser sobrecarregados como função-membro de uma classe

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Fçs Operadoras como Membros de Classe vs. Fçs Globais

- Funções operadoras como funções globais
 - Podem ter objetos de classes diferentes das do operador
 - Precisam ser globais para poderem ser usadas por objetos de classes diferentes
 - Precisam de parâmetros para ambos os operandos
 - Podem ser `friend` para acessar dados `private` ou `protected`

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Fçs Operadoras como Membros de Classe vs. Fçs Globais

- Se operando da esquerda precisar ser:
 - Um objeto de uma classe diferente da classe definida ou
 - Um tipo fundamental

Função operadora deve ser global!

 - Função global pode ser `friend` se precisar acessar dados `private` ou `protected`
- Funções membro são chamadas quando:
 - Operando da esquerda é da própria classe
 - Só há um operando

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Fçs Operadoras como Membros de Classe vs. Fçs Globais

- Operador sobrecarregado `<<`
 - Operando esquerdo do tipo `ostream &`
 - Como o objeto `cout` em `cout << classObject`
 - De modo semelhante, o operador sobrecarregado `>>` tem o operando esquerdo de `istream &`
 - Portanto, ambos devem ser funções globais
 - São utilizados por classes diferentes
 - Se elas não fossem globais elas precisariam de um objeto da classe original à esquerda

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Fçs Operadoras como Membros de Classe vs. Fçs Globais

- Operadores comutativos
 - Podem exigir que a função seja global
 - Ex.: Talvez exijam que + seja comutativo
 - Logo, tanto "a + b" quanto "b + a" devem funcionar

E se os operadores fossem de classes diferentes?

Fçs Operadoras como Membros de Classe vs. Fçs Globais

- Suponha que tivéssemos duas classes diferentes
 - O operador sobrecarregado só pode ser uma função-membro quando sua classe está à esquerda
 - HugeIntClass + long int
 - Pode ser uma função-membro
 - De outra maneira, é necessária uma função sobrecarregada global
 - long int + HugeIntClass
 - Função global pode trocar a ordem dos operandos e chamar a função membro

Fçs Operadoras como Membros de Classe vs. Fçs Globais

- Operadores << e >>
 - Já sobrecarregados para processar cada tipo predefinido
 - Também podem processar uma classe definida pelo usuário
 - Sobrecarga usando funções globais friend
- Ex.: Classe PhoneNumber
 - Abriga um número de telefone
 - Imprime número formatado automaticamente
 - (123) 456-7890

Primeiro Exemplo de Operadores Sobrecarregados em C++

```
/*
 * Aula 11 - Exemplo 1
 * Arquivo phoneNumberCap11Ex1.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#ifndef PHONE_H
#define PHONE_H

#include <iostream>
#include <string>
#include <string>

using namespace std;

class PhoneNumber {
    friend ostream operator<<(ostream &, const PhoneNumber &);
    friend istream operator>>(istream &, PhoneNumber &);

private:
    string areaCode;
    string exchange;
    string line;
};

#endif
```

Primeiro Exemplo de Operadores Sobrecarregados em C++

```
/*
 * Aula 11 - Exemplo 1
 * Arquivo phoneNumberCap11Ex1.cpp
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include "phoneNumberCap11Ex1.h"

ostream operator<<(ostream & output, const PhoneNumber & number) {
    output << "(" << number.areaCode << " ) " <<
        number.exchange << "-" << number.line;
    return output; // permite cout << a << b << c
}

istream operator>>(istream & input, PhoneNumber & number) {
    input.ignore(1); // pula
    input >> setw(2) >> number.areaCode; // Entrada do cód. de área
    input.ignore(2); // pula ) e espaço
    input >> setw(4) >> number.exchange; // Entrada do prefixo
    input.ignore(1); // pula hífen (-)
    input >> setw(4) >> number.line; // Entrada de linha
    return input; // permite cin >> a >> b >> c;
}
```

Primeiro Exemplo de Operadores Sobrecarregados em C++

```
/*
 * Aula 11 - Exemplo 1
 * Arquivo Principal
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include "phoneNumberCap11Ex1.h"

int main() {
    PhoneNumber phone;
    cout << "Entre com o telefone na forma (12) 3456-7890:" << endl;
    // cin >> phone invoca operador<> emitindo implicitamente
    // a chamada de função global operator>>(cin, phone);
    cin >> phone;
    // cout << phone invoca operador<< emitindo implicitamente
    // a chamada de função global operator<<(cout, phone);
    cout << "Telefone: " << phone << endl;
    return 0;
}
```

Primeiro Exemplo de Operadores Sobrecarregados em C++

```
/*
 * Aula 11 - Exemplo 1
 * Arquivo Principal
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include "phonenumberCap11Ex1.h"

C:\Users\Miguel\Documents\UFRJ\disciplinas\linguagens\projeto\aula11-ex1.exe
Entre com o telefone na forma <12> 3456-7890:
<21> 2233-3322
Telefone: <21> 2233-3322
Pressione qualquer tecla para continuar. . . _

// cout << phone invoca operador<< emitindo implicitamente
// a chamada da função global operator<<(cout, phone)
cout << "Telefones: " << phone << endl;

return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Fçs Operadoras como Membros de Classe vs. Fçs Globais

- Retornar uma referência a partir de uma função operadora << ou >> sobrecarregada é interessante
 - A maioria dos objetos de fluxo são globais ou pelo menos de longa duração
 - Retornar uma referência a uma variável automática ou a um objeto temporário é perigoso, pois cria "referências oscilantes" a objetos não-existent
- Novas capacidades de entrada/saída para tipos definidos pelo usuário são adicionadas ao C++ sem modificar as classes de entrada/saída da biblioteca-padrão do C++
 - Exemplo de extensão do C++

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sobrecarregando Operadores Unários

- É possível sobrecarregar uma função-membro não-**static** sem nenhum argumento
 - ou
- Sobrecarregar operadores unários como função global com um argumento
 - O argumento deve ser um objeto de classe ou uma referência a um objeto de classe
- Lembre-se: as funções **static** acessam apenas dados **static**, portanto as funções não podem ser **static**

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sobrecarregando Operadores Unários

- Exemplo a ser apresentado
 - Sobrecarregue ! para verificar se a string está vazia
 - Se for uma função-membro não-**static**, não será necessário nenhum argumento
 - `class String {`
 - `public:`
 - `bool operator!() const;`
 - `...`
 - `};`
 - **!s torna-se s.operator!()**
 - Se for uma função global, necessita de um único argumento
 - `bool operator!(const String &)`
 - **!s torna-se operator!(s)**

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sobrecarregando Operadores Binários

- Função-membro não-**static**, um argumento
- Função global, dois argumentos
 - Um argumento deve ser objeto de classe ou referência

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sobrecarregando Operadores Binários

- Exemplo a ser apresentado: Carregando +=
 - Se for uma função-membro não-**static**, necessita de um argumento
 - `class String {`
 - `public:`
 - `const String & operator+=(const String &);`
 - `...`
 - `};`
 - **y += z torna-se y.operator+=(z)**
 - Se for uma função global, necessita de dois argumentos
 - `const String &operator+=(String &, const String &);`
 - **y += z torna-se operator+=(y, z)**

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Estudo de Caso: Classe Array

- Arrays baseados em ponteiro no C++
 - Não há verificação de intervalo
 - Não podem ser comparados de maneira significativa com ==
 - Não há atribuição de array (os nomes de array são ponteiros const)
 - Se for passado um array a uma função, o tamanho deve ser passado como um argumento separado

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Estudo de Caso: Classe Array

- Exemplo: Implemente uma classe `Array` com:
 - Verificação de intervalo
 - Atribuição de array
 - Arrays que conhecem seu próprio tamanho
 - Entrada/Saída de arrays inteiros com << e >>
 - Comparação entre arrays com == e !=

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Estudo de Caso: Classe Array

- Construtor de cópia
 - Usado quando se precisa de uma cópia de um objeto:
 - É chamado sempre que um objeto é passado por valor para uma função
 - Inicializa um objeto com uma cópia de outro do mesmo tipo
 - `Array newArray (oldArray);`
ou
`Array newArray = oldArray (ambos são idênticos)`
» `newArray` é uma cópia de `oldArray`

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Estudo de Caso: Classe Array

- Construtor de cópia da classe `Array`
 - Evita problemas com dados manipulados por referências
 - Para isso, utiliza referência
 - Protótipo para a classe `Array`
 - `Array (const Array &);`
 - Deve obter referência
 - Do contrário, o argumento será passado por valor por padrão...

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Segundo Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
/*
 * Aula 11 - Exemplo 2
 * Arquivo arrayOpilista.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#ifndef ARRAY_H
#define ARRAY_H

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <iomanip>

using namespace std;

class Array {
    friend ostream operator<<(ostream &, const Array &);
    friend istream operator>>(istream &, Array &);

public:
    Array (int = 10); // Construtor padrão
    Array (const Array &); // Construtor de cópia
    ~Array (); // destrutor
    int getSize () const;

    const Array operator=(const Array &); // Operador de atribuição
    bool operator==(const Array &) const; // Operador de igualdade
    // Operador de desigualdade
    bool operator!=(const Array &right) const;
};
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Segundo Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
// Operador subscrito de objetos não-const
// retorna lvalue modificável
int operator[] (int);

// Operador subscrito de objetos const retorna rvalue
int operator[] (int) const;

private:
    int size; // Tamanho do array baseado em ponteiro
    int *ptr; // Ponteiro para o primeiro elemento do array
             // baseado em ponteiro
};

#endif
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Segundo Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
/*
 * Aula 11 - Exemplo 2
 * Arquivo arrayCap11Ex2.cpp
 * Autor: Miguel Campista
 */

#include "arrayCap11Ex2.h"

Array::Array (int arraySize) {
    size = (arraySize > 0 ? arraySize : 10); // Valida arraySize
    ptr = new int [size]; // Cria espaço para array baseado em ponteiro
    for (int i = 0; i < size; i++)
        ptr [i] = 0; // Configura elemento do array baseado em ponteiro
}

// Copia o construtor da classe Array
// Deve manter uma referência para impedir a remoção automática
Array::Array (const Array &arrayToCopy) : size (arrayToCopy.size) {
    ptr = new int [size]; // Cria espaço para array baseado em ponteiro
    for (int i = 0; i < size; i++)
        ptr [i] = arrayToCopy.ptr [i]; // Copia para o objeto
}

// Destrutor para a classe Array
Array::~Array () {
    delete [] ptr; // Libera espaço do array baseado em ponteiro
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Segundo Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
// Retorna o número de elementos do Array
int Array::getsize () const { return size; }

// Operador de atribuição sobrecarregado
// retorna const evita: (a1 = a2) = a3
const Array &Array::operator=(const Array &right) {
    if (&right != this) {
        // Para arrays de tamanhos diferentes,
        // desaloca array do lado esquerdo original, então
        // aloca o novo array à esquerda
        if (size != right.size) {
            delete [] ptr; // Libera espaço
            size = right.size; // Redimensiona esse objeto
            ptr = new int [size]; // Cria espaço para cópia do array
        }
        for (int i = 0; i < size; i++)
            ptr [i] = right.ptr [i]; // Copia o array para o objeto
    }
    return *this;
}

bool Array::operator==(const Array &right) const {
    if (size != right.size)
        return false; // Arrays com tamanhos diferentes

    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (ptr [i] != right.ptr [i])
            return false; // Conteúdo do array não é igual
    }

    return true; // Arrays são iguais
}
```

Segundo Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
// Operador de desigualdade: retorna o oposto do operador ==
bool Array::operator!=(const Array &right) const {
    return ! (*this == right); // Invoca Array::operator ==
}

// Operador de subscrito sobrecarregado para Array não-const
// Retorno de referência cria um lvalue modificável
int &Array::operator[] (int index) {
    // Verifica erro de índice fora do array
    if (index < 0 || index >= size) {
        cerr << "\nError: Subscript " << index
            << " fora do intervalo" << endl;
        exit (1);
    }
    return ptr [index]; // Retorno de referência
}

// Operador de subscrito sobrecarregado para Array const
// Retorno de referência const cria um rvalue
int Array::operator[] (int index) const {
    // Verifica erro de índice fora do array
    if (index < 0 || index >= size) {
        cerr << "\nError: Subscript " << index
            << " fora do intervalo" << endl;
        exit (1);
    }
    return ptr [index]; // Retorno de cópia
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Segundo Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
// Operador de entrada sobrecarregado para classe Array
// entrada de valores para o array inteiro
istream operator>>(istream &input, Array &a) {
    for (int i = 0; i < a.size; i++)
        input >> a.ptr [i];

    return input; // Permite cin >> x >> y;
}

// Operador de saída sobrecarregado para classe Array
ostream operator<<(ostream &output, const Array &a) {
    int i;
    // Gera saída do array baseado em ptr private
    for (i = 0; i < a.size; i++) {
        output << setw (12) << a.ptr [i];

        if ((i + 1) % 4 == 0) // 4 números por linha de saída
            output << endl;
    }

    if (i % 4 != 0) // Permite a última linha de saída
        output << endl;

    return output; // Permite cout << x << y;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Segundo Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
/*
 * Aula 11 - Exemplo 2
 * Arquivo Principal
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include "arrayCap11Ex2.h"

int main () {
    Array integer1 (7); // Array de sete elementos
    Array integer2; // Array de 10 elementos por padrão

    // Imprime o tamanho e o conteúdo de integer1
    cout << "Tamanho do array integer1 eh: "
        << integer1.getsize ()
        << "\nArray antes da inicializacao:\n" << integer1;

    // Imprime o tamanho e o conteúdo de integer2
    cout << "Tamanho do array integer2 eh: "
        << integer2.getsize ()
        << "\nArray antes da inicializacao:\n" << integer2;

    // Insere e imprime integer1 e integer2
    cout << "Número com 17 inteiros:" << endl;
    cin >> integer1 >> integer2;

    cout << "Depois da entrada os arrays contem:\n"
        << "integer1:\n" << integer1
        << "integer2:\n" << integer2;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Segundo Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
// Utiliza o operador de desigualdade (!=) sobrecarregado
cout << "Validando: integer1 != integer2" << endl;

if (integer1 != integer2)
    cout << "integer1 e integer2 nao sao iguais" << endl;

// Cria array integer3 usando integer1 como um inicializador
// Imprime tamanho e conteúdo
Array integer3 (integer1); // Invoca o construtor de cópia
cout << "Tamanho do array integer3 eh: "
    << integer3.getsize ()
    << "\nArray antes da inicializacao:\n" << integer3;

// Utiliza operador atribuição (=) sobrecarregado
cout << "Atribuindo integer2 para integer1" << endl;
integer1 = integer2; // Note que o array alive é menor
cout << "integer1:\n" << integer1
    << "integer2:\n" << integer2;

// Utiliza operador de igualdade sobrecarregado (==) sobrecarregado
cout << "Validando: integer1 == integer2" << endl;

cout << "Validando: integer1 == integer2" << endl;

if (integer1 == integer2)
    cout << "integer1 e integer2 sao iguais" << endl;
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Segundo Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
// Utiliza operador de subscrito sobrecarregado para criar rvalue
cout << "integers1 [5] eh " << integers1 [5];

// Utiliza operador de subscrito sobrecarregado para criar lvalue
cout << "\nAtribuindo 1000 para integers1 [5]" << endl;
integers1 [5] = 1000;
cout << "integers1\n" << integers1;

// Tentativa de utilizar subscrito fora do intervalo
cout << "\nTentativa de atribuir 1000 para integers1 [5]" << endl;
integers1 [15] = 1000; // Erro: fora do intervalo

return 0;
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Segundo Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```

C:\Users\miguel\Documents\UFRJ\disciplinas\linguagens\projetos\aula11\ex2.exe
Tamanho do array integers1 eh: 7
Array antes de inicializacao:
0 0 0 0 0 0 0
Tamanho do array integers2 eh: 10
Array antes de inicializacao:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entre com 17 integers:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Depois da entrada os arrays contem:
integers1:
1 2 3 4
integers2:
0 9 10 11
12 13 14 15
16 17
Avaliando: integers1 != integers2
integers1 e integers2 nao sao iguais
Tamanho do array integers3 eh: 7
Array antes de inicializacao:
1 2 3 4
Atribuindo integers2 para integers1:
integers1:
0 9 10 11
12 13 14 15
16 17
integers2:
0 9 10 11
12 13 14 15
Avaliando: integers1 == integers2
    
```

Segundo Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
// Utiliza operador de subscrito sobrecarregado para criar rvalue
cout << "integers1 [5] eh " << integers1 [5];

// Utiliza operador de subscrito sobrecarregado para criar lvalue
Avaliando: integers1 == integers2
integers1 e integers2 sao iguais
integers1 [5] eh 13
Atribuindo 1000 para integers1 [5]
integers1:
0 9 10 11
12 1000 14 15
Tentativa de atribuir 1000 para integers1 [5]
Error: Subscript 15 fora do intervalo
C:\Users\Miguel\Documents\UFRJ\disciplinas\linguagens\projetos_
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Construtor de Cópia

- O argumento para um construtor de cópia deve ser uma referência `const` para que o processo de cópia não altere o objeto original
- Observe que um construtor de cópia deve receber seu argumento por referência, não por valor
 - Do contrário, a chamada do construtor de cópia provoca recursão infinita (um erro de lógica fatal)
 - Receber um objeto por valor requer que o construtor de cópia faça uma cópia do objeto de argumento
 - Logo, toda vez que uma cópia por valor for realizada, um construtor de cópia é invocado formando o loop infinito

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Construtor de Cópia

- Se o construtor de cópia simplesmente copiasse o ponteiro no objeto de origem para o ponteiro do objeto-alvo
 - Então ambos os objetos apontariam para a mesma memória dinamicamente alocada
 - Logo, o primeiro destrutor a executar excluiria a memória dinamicamente alocada, e o `ptr` do outro objeto seria indefinido, uma situação chamada de "ponteiro oscilante"
 - Provoca erro em tempo de execução quando o ponteiro é utilizado

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Construtor de Cópia

- Construtor de cópia, um destrutor e um operador de atribuição sobrecarregado
 - Normalmente são fornecidos como um grupo para qualquer classe que aloca memória dinamicamente
- Erro de lógica
 - Não fornecer um operador de atribuição sobrecarregado e um construtor de cópia para uma classe quando os objetos dessa classe contêm ponteiros para memória alocada dinamicamente

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Construtor de Cópia

- É possível impedir que um objeto de uma classe seja atribuído a outro
 - Isso é feito declarando o operador de atribuição como um membro `private` da classe
- É possível impedir que objetos de classe sejam copiados
 - Torne ambos, o operador de atribuição sobrecarregado e o construtor de cópia dessa classe, `private`

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Conversão entre Tipos

- Conversão
 - Geralmente converte-se inteiros em pontos flutuantes etc.
 - Talvez seja necessário converter entre tipos definidos pelo usuário
- Operador de conversão (operador de coerção)
 - Converta
 - Uma classe em outra
 - Uma classe em um tipo predefinido (`int`, `char` etc.)
 - Deve ser uma função-membro não-`static`
 - Não especifique um tipo de retorno
 - Retorne um tipo implicitamente ao tipo para o qual está convertendo

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Conversão entre Tipos

- Operador de (operador de coerção)
 - Exemplo
 - Protótipo
 - `A::operator char *() const;`
 - Converte objetos da classe `A` em um `char *` temporário
 - `static_cast< char * >(s)` chama `s.operator char *()`
 - Além disso,
 - `A::operator int() const;`
 - » Converte objeto da classe `A` em um inteiro
 - `A::operator OtherClass() const;`
 - » Converte objeto da classe `A` em objeto da classe `OtherClass`

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Conversão entre Tipos

- A conversão evita a necessidade de sobrecarga
 - Suponha que uma classe `String` possa ser convertida em `char *`
 - `cout << s;` // `s` é uma `String`
 - O compilador converte implicitamente `s` em `char *` como saída
 - Não há necessidade de sobrecarregar `<<`

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Estudo de Caso: Classe String

- Construção e manipulação da classe `String`
 - Semelhante à classe `string` da biblioteca-padrão
- Construtor de conversão
 - Qualquer construtor de um único argumento pode ser visto como um construtor de conversão
 - Transforma objetos de outros tipos em objetos de classe
 - EX: `String s1("happy");` // cria uma `String` de um `char *`
- Sobrecarga de um operador de chamada de função ()
 - Funções podem aceitar listas de parâmetros arbitrariamente longas e complexas

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Terceiro Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
/*
 * Aula 11 - Exercício 3
 * Arquivo sobrecargaPol1Ex3.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#ifndef STRING_H
#define STRING_H

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <stringlib>

using namespace std;

class String {
    friend ostream &operator<<(ostream &, const String &);
    friend istream &operator>>(istream &, String &);

public:
    String(const char * = ""); // Construtor de conversão padrão
    String(const String &); // Construtor de cópia
    ~String() {} // Destrutor

    const String &operator=(const String &); // Operador de atribuição
    const String &operator+=(const String &); // Operador de concatenação

    bool operator!() const; // A String está vazia?
    bool operator==(const String &) const; // teste s1 == s2
    bool operator<(const String &) const; // teste s1 < s2
};
```

Terceiro Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```

// teste s1 != s2
bool operator!=(const String &right) const {
    return !(*this == right);
}

// teste s1 > s2
bool operator(const String &right) const {
    return right < *this;
}

// teste s1 <= s2
bool operator(const String &right) const {
    return !(right < *this);
}

// teste s1 >= s2
bool operator(const String &right) const {
    return !(*this < right);
}

char operator[](int) // operador de subscrito
// (valor matricial)
char operator[](int) const // operador de subscrito
// (const)
String operator()(int, int = 0) const // retorna uma substring
int getLength () const // retorna o comprimento da string
private:
int length; // comprimento da string (sem contar o terminador nulo)
char *sPtr; // ponteiro para iniciar string baseada em ponteiro
void setString (const char *);
};
#endif

```

```

/*
 * Aula 11 - Exercício 3
 * Arquivo sobrecargaCap11Ex3.cpp
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include "sobrecargaCap11Ex3.h"

String::String (const char *s) : length ((s != 0) ? strlen (s) : 0) {
    cout << "Construtor de conversao e (padrao): " << s << endl;
    setString (s);
}

String::String (const String &copy) : length (copy.length) {
    cout << "Construtor de copia: " << copy.sPtr << endl;
    setString (copy.sPtr);
}

String::~String () {
    cout << "Destructor: " << sPtr << endl;
    delete [] sPtr;
}

const String &String::operator=(const String &right) {
    cout << "operador= chamado" << endl;

    if (&right != this) {
        delete [] sPtr;
        length = right.length;
        setString (right.sPtr);
    } else {
        cout << "Tentativa de atribuicao de uma String para ela mesma"
            << endl;
    }
    return *this;
}

```

```

const String &String::operator += (const String &right) {
    size_t newLength = length + right.length;
    char *tempPtr = new char [newLength + 1];

    strcpy (tempPtr, sPtr);
    strcpy (tempPtr + length, right.sPtr);

    delete [] sPtr;
    sPtr = tempPtr;
    length = newLength;
    return *this;
}

bool String::operator() () const {
    return length == 0;
}

bool String::operator==(const String &right) const {
    return strcmp (sPtr, right.sPtr) == 0;
}

bool String::operator(const String &right) const {
    return strcmp (sPtr, right.sPtr) < 0;
}

char &String::operator[](int subscript) {
    if (subscript < 0 || subscript >= length) {
        cerr << "Error: Subscript " << subscript
            << " out of range" << endl;
        exit (1);
    }
    return sPtr [subscript];
}

```

Terceiro Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```

char String::operator[](int subscript) const {
    if (subscript < 0 || subscript >= length) {
        cerr << "Error: Subscript " << subscript
            << " out of range" << endl;
        exit (1);
    }
    return sPtr [subscript];
}

String String::operator() (int index, int subLength) const {
    if (index < 0 || index >= length || subLength < 0)
        return "";

    int len;

    if (subLength == 0 || (index + subLength > length))
        len = length - index;
    else
        len = subLength;

    char * tempPtr = new char [len + 1];
    strcpy (tempPtr, &sPtr [index], len);
    tempPtr [len] = '\0';

    String tempString (tempPtr);
    delete [] tempPtr;
    return tempString;
}

```

Terceiro Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```

int String::getLength () const {
    return length;
}

void String::setString (const char * string2) {
    sPtr = new char [length + 1];

    if (string2 != 0)
        strcpy (sPtr, string2);
    else
        sPtr [0] = '\0';
}

ostream &operator<<(ostream &output, const String &s) {
    output << s.sPtr;
    return output;
}

istream &operator>>(istream &input, String &s) {
    char temp [100];
    input >> setw(100) >> temp;
    s = temp;
    return input;
}

```

Terceiro Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```

/*
 * Aula 11 - Exercício 3
 * Arquivo Principal
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include <iostream>
#include "sobrecargaCap11Ex3.h"

int main() {
    String s1 ("Feliz!");
    String s2 (" aniversario");
    String s3;

    // teste igualdade e relacionais sobrecarregados
    cout << "s1 eh \'" << s1 << "\": s2 eh \'" << s2
        << "\": s3 eh \'" << s3 << "\'"
        << boolalpha << "\n\nOs resultados da comparacao s2 e s1:"
        << "\ns2 == s1 permite " << (s2 == s1)
        << "\ns2 != s1 permite " << (s2 != s1)
        << "\ns2 > s1 permite " << (s2 > s1)
        << "\ns2 < s1 permite " << (s2 < s1)
        << "\ns2 >= s1 permite " << (s2 >= s1)
        << "\ns2 <= s1 permite " << (s2 <= s1);

    // teste operador de String sobrecarregado vazio (!)
    cout << "\n\nTestando !s3:" << endl;

    if ( !s3 ) {
        cout << "s3 esta vazio: atribuindo s1 a s3:" << endl;
        s3 = s1; // teste atribuicao sobrecarregada
        cout << "s3 eh \'" << s3 << "\n\n";
    }
}

```


Exemplo 1

- Escreva um programa que defina uma classe **Agenda** que contém um **vector** para armazenar os contatos. O objetivo é, na função principal, concatenar os contatos de duas agendas em uma só utilizando operadores sobrecarregados. A concatenação deve usar o operador "+".

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Exemplo 1

```
#include <iostream>
#include "agendaOperadorSobrecarregado.h"

int main () {
    Agenda a1 (10);
    Agenda a2 (10);
    string n;

    cout << "Entre com os nomes da agenda a1..." << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        cout << "Entre com o nome: ";
        getline (cin, n);
        if (a1.inserirContato (n) == -1)
            break;
    }

    cout << endl;
    cout << "Entre com os nomes da agenda a2..." << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        cout << "Entre com o nome: ";
        getline (cin, n);
        if (a2.inserirContato (n) == -1)
            break;
    }

    cout << endl;
    cout << "Agenda 1:\n" << a1 << "\nAgenda 2:\n" << a2;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Exemplo 1

```
// Concatenação das agendas...
// Operação poderia ser realizada apenas com a sentença a1 + a2
// Fazendo a simulação, após a soma a1 = a1
// A sobrecarga do = não realiza nenhuma operação.
a1 = a1 + a2;

cout << endl;
cout << "Agenda Concatenada:\n" << a1 << endl;

// Chamada do construtor
Agenda a3;
// Uso do operador = sobrecarregado
// a3 poderia também ser inicializado utilizando o construtor de cópia
// Para isso, ele seria inicializado como Agenda a3 = a1;
// Ou ainda Agenda a3 (a1);
a3 = a1;

cout << "Agenda a3:\n" << a3 << endl;

return 0;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Exemplo 1

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <iterator>

#define AGENDA_N
#define AGENDA_H

using namespace std;

class Agenda {
    friend ostream operator<< (ostream &, Agenda &);
public:
    Agenda (unsigned n = 1);
    Agenda (const Agenda &);
    ~Agenda ();

    int inserirContato(string);
    string getContato (int);
    int getsize ();

    Agenda operator+(Agenda &);
    Agenda operator=(Agenda &);

private:
    static int numAgendas;
    int id;
    unsigned maxContatos;
    vector <string> v;
};

#endif
```

Exemplo 1

```
#include "agendaOperadorSobrecarregado.h"

int Agenda::numAgendas = 0;

void debug (vector <string> &v) {
    vector<string>::iterator it = v.begin ();
    while (it != v.end ()) {
        cout << "Nome: " << *it << endl;
        it++;
    }
}

Agenda::Agenda (unsigned a) : id (++numAgendas), maxContatos (a) {}

Agenda::Agenda (const Agenda &a) : id (++numAgendas),
    maxContatos (a.maxContatos),
    v (a.v) { cout << "Construtor de cópia!\n"; }

Agenda::~Agenda () {
    cout << "No destrutor do id " << id << "..." << endl;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Exemplo 1

```
int Agenda::insereContato (string n) {
    vector<string>::iterator it;

    if (v.size () >= maxContatos) {
        cout << "Agenda lotada!" << endl;
        return -1;
    }

    if (!v.size ()) {
        v.push_back (n);
        return 0;
    } else {
        it = v.begin();

        if (n > *(--v.end())) {
            v.push_back (n);
            return 0;
        } else {
            while (n > *it)
                it++;

            if (n != *it) {
                v.insert (it, n);
                return 0;
            } else {
                cout << "Nome já existe. ";
                cout << "Nenhuma operação foi realizada." << endl;
                return 1;
            }
        }
    }
}
```

Exemplo 1

```
string Agenda::getContato (int idx) {
    return v.at (idx);
}

int Agenda::getSize () {
    return v.size ();
}

Agenda &Agenda::operator+(Agenda &a) {
    unsigned i = 0;
    while (i < a.v.size ()) {
        this->insereContato (a.getContato (i));
        i++;
    }
    return *this;
}

Agenda &Agenda::operator=(Agenda &a) {
    if (this != &a) {
        maxContatos = a.maxContatos;
        v = a.v;
    } else
        cout << "\nTemos eram iguais..." << endl;
    return *this;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Exemplo 1

```
ostream operator<< (ostream &output, Agenda &a) {
    unsigned int i = 0;
    while (i < a.v.size ()) {
        output << a.v.at (i) << endl;
        i++;
    }
    return output;
}
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sobrecarregando ++ e --

- Operadores de incremento/decremento podem ser sobrecarregados
 - Suponha que queiramos adicionar 1 a um objeto `Date`, `d1`
 - Protótipo (função-membro)
 - `Date &operator++();`
 - `++d1 torna-se d1.operator++()`
 - Protótipo (função global)
 - `Date &operator++(Date &);`
 - `++d1 torna-se operator++(d1)`

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sobrecarregando ++ e --

- Para distinguir entre incremento prefixado e pós-fixado
 - O incremento pós-fixado tem um parâmetro fictício por convenção para o compilador identificá-lo
 - Um `int` com valor `0`
 - Protótipo (função-membro)
 - `Date operator++(int);`
 - `d1++ torna-se d1.operator++(0)`
 - Protótipo (função global)
 - `Date operator++(Date &, int);`
 - `d1++ torna-se operator++(d1, 0)`

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sobrecarregando ++ e --

- Valores de retorno
 - Incremento prefixado
 - Retorna por referência (`Date &`) com o novo valor
 - `lvalue` (pode ser atribuído)
 - Incremento pós-fixado
 - Retorna por valor
 - Retorna um objeto temporário com um valor antigo já que o atual já foi incrementado
 - `rvalue` (não pode estar no lado esquerdo da atribuição)
- Tudo isso também se aplica aos operadores de decremento

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sobrecarregando ++ e --

- O objeto extra que é criado pelo operador de incremento (ou decremento) pós-fixado pode provocar um problema de desempenho significativo devido ao retorno da função ser feito por valor
 - Especialmente quando o operador é utilizado em um loop já que múltiplas cópias por valor podem ser necessárias
 - Por essa razão, só se deve utilizar o operador de incremento (ou decremento) pós-fixado quando a lógica do programa exigir pós-incremento (ou pós-decremento)

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Estudo de caso: uma classe Date

- Exemplo de classe Date
 - Operador de incremento sobrecarregado
 - Muda dia, mês e ano
 - Operador sobrecarregado +=
 - Função para testar anos bissextos
 - Função para determinar se o dia é o último do mês

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Quarto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```

/*
 * Aula 11 - Exemplo 4
 * Arquivo dateCap11Ex4.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#ifndef DATE_H
#define DATE_H

#include <iostream>

using namespace std;

class Date {
    friend ostream operator<<( ostream &, const Date & );
public:
    Date( int m = 1, int d = 1, int y = 1900 );
    void setDate( int, int, int );
    Date operator+( int );
    Date operator+=( int );
    const Date operator==( int );
    bool leapYear( int ) const;
    bool endOfMonth( int ) const;
private:
    int month;
    int day;
    int year;

    static const int days[];
    void helpIncrement();
};
#endif
    
```

Quarto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```

/*
 * Aula 11 - Exemplo 4
 * Arquivo dateCap11Ex4.cpp
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include "dateCap11Ex4.h"

// inicialização de membro estático em escopo de arquivo
const int Date::days[] =
    { 0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31 };

Date::Date( int m, int d, int y ) {
    setDate( m, d, y );
}

// atribuição de mês, dia e ano
void Date::setDate( int mm, int dd, int yy ) {
    month = ( mm >= 1 && mm <= 12 ) ? mm : 1;
    year = ( yy >= 1900 && yy <= 2100 ) ? yy : 1900;

    // Testa ano bissexto
    if ( month == 2 && leapYear( year ) )
        day = ( dd >= 1 && dd <= 29 ) ? dd : 1;
    else
        day = ( dd >= 1 && dd <= days[ month ] ) ? dd : 1;
}

// Operador de incremento prefixado sobrecarregado
Date &Date::operator+( int ) {
    helpIncrement();
    return *this;
}
    
```

Quarto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```

Date Date::operator+( int ) {
    Date temp = *this;
    helpIncrement();

    return temp;
}

const Date &Date::operator+( int additionalDays ) {
    for ( int i = 0; i < additionalDays; i++ )
        helpIncrement();

    return *this; // permite encadeamento
}

bool Date::leapYear( int testYear ) const {
    if ( testYear % 400 == 0 ||
        ( testYear % 100 != 0 && testYear % 4 == 0 ) )
        return true;
    else
        return false;
}

bool Date::endOfMonth( int testDay ) const {
    if ( !month == 2 && leapYear( year ) )
        return testDay == 29;
    else
        return testDay == days[ month ];
}
    
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Quarto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```

void Date::helpIncrement() {
    if ( !endOfMonth( day ) )
        day++;
    else if ( month < 12 ) {
        month++;
        day = 1;
    } else {
        year++;
        month = 1;
        day = 1;
    }
}

ostream operator<<( ostream soutput, const Date &d ) {
    static char monthName[ 12 ] = { "", "January", "February",
        "March", "April", "May", "June", "July", "August",
        "September", "October", "November", "December" };
    cout << monthName[ d.month ] << " " << d.day << ", " << d.year;
    return cout;
}
    
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Quarto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```

/*
 * Aula 11 - Exemplo 4
 * Arquivo Principia1
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include "dateCap11Ex4.h"

int main() {
    Date d1;
    Date d2( 12, 27, 1992 );
    Date d3( 0, 30, 2045 );

    cout << "d1 eh " << d1 << "\nd2 eh " << d2 << "\nd3 eh " << d3;
    cout << "\n\nd2 += 7 eh " << ( d2 += 7 );

    d3.setDate( 1, 28, 1992 );
    cout << "\n\n d3 eh " << d3;
    cout << "\n\nd3 eh " << ++d3 << " (anos bissextos permite ate o dia 29)";

    Date d4( 7, 13, 2002 );

    cout << "\n\nTestando o operador de incremento prefixado:\n"
        << " d4 eh " << d4 << endl;
    cout << "++d4 eh " << ++d4 << endl;
    cout << " d4 eh " << d4;

    cout << "\n\nTestando o operador de incremento postfixado:\n"
        << " d4 eh " << d4 << endl;
    cout << "d4++ eh " << d4++ << endl;
    cout << " d4 eh " << d4 << endl;

    return 0;
}
    
```

Quarto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```

//
// Aula 11 - Exemplo 4
// Arquivo Principal
// Autor: Miguel Campista
//
#include "dateCap11Ex4.h"

int main() {
    C:\Users\Miguel\Documents\UFRJ\disciplinas\linguagens\projeto\aula11-ex4.exe
    d1 eh January 1, 1988
    d2 eh December 29, 1992
    d3 eh January 1, 1988
    d2 ++ 7 eh January 3, 1993
    d3 eh February 28, 1992
    **d3 eh February 29, 1992 (anos bissextos permite ate o dia 29)
    Testando o operador de incremento prefixado:
    ++d4 eh July 14, 2082
    ++d4 eh July 14, 2082
    ++d4 eh July 14, 2082
    Testando o operador de incremento posfixado:
    d4 eh July 14, 2082
    d4++ eh July 14, 2082
    d4 eh July 16, 2082
    Pressione qualquer tecla para continuar. . .
    cout << "d1 eh " << d1;
    cout << "\nTestando o operador de incremento posfixado:\n"
        << " d4 eh " << d4 << endl;
    cout << "d4++ eh " << d4++ << endl;
    cout << " d4 eh " << d4 << endl;
    return 0;
}

```

Classe string da Biblioteca-padrão

- Classe predefinida no C++
 - Disponível para uso por qualquer pessoa
 - Classe string
 - Semelhante à classe String desenvolvida
- Refaça a classe String usando string

Classe string da Biblioteca-padrão

- Classe string
 - Cabeçalho <string>, namespace std
 - Pode inicializar string s1("hi");
 - << sobrecarregado (como em cout << s1)
 - Operadores relacionais sobrecarregados ==, !=, >=, >, <=, <
 - Operador de atribuição =
 - Concatenação (+= sobrecarregado)

Classe string da Biblioteca-padrão

- Classe string
 - Função-membro de substring substr
 - s1.substr(0, 14);
 - Inicia na posição 0, obtém 14 caracteres
 - s1.substr(15);
 - Início da substring na posição 15, até o fim
 - [] sobrecarregado
 - Acessa um caractere
 - Não há verificação de intervalo (se o subscrito for inválido)

Classe string da Biblioteca-padrão

- Classe string
 - Função-membro at
 - Acessa um caractere
 - Ex: s1.at(10);
 - Tem verificação de limites. Lança uma exceção se o subscrito for inválido
 - Terminará o programa

Quinto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```

//
// Aula 11 - Exemplo 5
// Arquivo Principal
// Autor: Miguel Campista
//
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    string s1( "Felic" );
    string s2( " aniversario" );
    string s3;

    // testa igualdade e relacionais sobrecarregados
    cout << "s1 eh \"<= s1 << s1 << \"? s2 eh \"<= s2 << \"? s3 eh \"<= s3 << \"?
        << "\nNos resultados da comparacao s2 e s1"
        << "\ns2 == s1 permite " << ( s2 == s1 )
        << "\ns2 != s1 permite " << ( s2 != s1 )
        << "\ns2 > s1 permite " << ( s2 > s1 )
        << "\ns2 < s1 permite " << ( s2 < s1 )
        << "\ns2 == s1 permite " << ( s2 == s1 )
        << "\ns2 <= s1 permite " << ( s2 <= s1 );

    // testa função membro vazia de String
    cout << "\nTestando s3.empty(): " << endl;

    if ( s3.empty() ) {
        cout << "s3 esta vazio; atribuindo s1 a s3:" << endl;
        s3 = s1;
        cout << "s3 eh \"<= s3 << \"?
    }
}

```

Quinto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
// testa operador sobrecarregado de concatenação de string
cout << "\n\nal + s2 permite s1 = ";
s1 += s2;
cout << s1;

// testa operador sobrecarregado de concatenação com string do tipo C
cout << "\n\nal + \" para vol\" permite << endl;
s1 += " para vol";
cout << "al = " << s1 << "\n\n";

// testa função membro de string substr
cout << "A substring de s1 começando na posição 0 para\n"
<< "14 caracteres, s1.substr(0, 14), eh:\n"
<< s1.substr(0, 14) << "\n\n";

// testa opção "to-end-of-string" substr
cout << "A substring de s1 começando na\n"
<< "posição 15, s1.substr(15), eh:\n"
<< s1.substr(15) << endl;

// testa construtor de cópia
string *s1Ptr = new string(s1);
cout << "atribuição *s1Ptr para *s1Ptr << "\n\n";

// testa operador de atribuição (=) com auto-atribuição
*s1Ptr = *s1Ptr;
cout << "**s1Ptr = " << *s1Ptr << endl;

// testa destrutor
delete s1Ptr;
```

Quinto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
// testa operador de subscrito para criar lvalue
s1[0] = 'H';
s1[6] = 'B';
cout << "usd depois s1[0] = 'H' e s1[6] = 'B' eh: "
<< s1 << "\n\n";


// testa subscrito fora do intervalo com a função membro "at" de string
cout << "Tentativa de atribuir 'd' para s1.at(30) permite:" << endl;
s1.at(30) = 'd'; // ERROR: subscrito fora do intervalo

return 0;
```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Quinto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

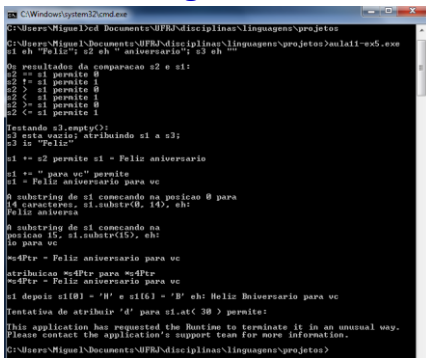

Construtores explicit

- Conversões implícitas
 - São realizadas pelo compilador por meio de construtores de um único argumento
 - Às vezes, as conversões implícitas são indesejáveis ou propensas a erros
 - Palavra-chave **explicit**
 - Exclua as conversões implícitas por meio dos construtores de conversão
- Infelizmente, o compilador pode usar conversões implícitas em casos inesperados
 - Resulta em expressões ambíguas que geram erros de compilação ou provocam erros de lógica em execução

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sexto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
/*
 * Aula 11 - Exemplo 6
 * Arquivo Principal
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include "arrayCap1Ex6.h"

void outputArray( const Array & ); // protótipo

int main() {
    Array integer1( 7 ); // array de 7 elementos
    outputArray( integer1 ); // exibe Array integer1
    outputArray( 3 ); // converte 3 para um an Array e exibe conteúdo do array

    return 0;

    // imprime o conteúdo do array
    void outputArray( const Array &arrayToOutput ) {
        cout << "O array recebido tem " << arrayToOutput.getSize()
        << " elementos. Os conteúdos são:\n" << arrayToOutput << endl;
    }
}
```

Sexto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
/*
 * Aula 11 - Exemplo 6
 * Arquivo Principal
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include "arrayCap1Ex6.h"

void outputArray( const Array & ); // protótipo

int main() {
    Array integer1( 7 ); // array de 7 elementos
    outputArray( integer1 ); // exibe Array integer1
    outputArray( 3 ); // converte 3 para um an Array e exibe conteúdo do array

    return 0;

    // imprime o conteúdo do array
    void outputArray( const Array &arrayToOutput ) {
        cout << "O array recebido tem " << arrayToOutput.getSize()
        << " elementos. Os conteúdos são:\n" << arrayToOutput << endl;
    }
}
```

Compilador assume que deve ser feita uma conversão implícita de int para array e tenta usar o construtor. Entretanto, não há nenhuma função outputArray (int)


```

/*
 * Aula 11 - Exemplo 6
 * Arquivo arrayCap11Ex6.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#ifndef ARRAY_H
#define ARRAY_H

#include <iostream>
#include <omanip>
#include <new>
#include <stdlib>

using namespace std;

class Array {
    friend ostream &operator<<( ostream &, const Array & );
    friend istream &operator>>( istream &, Array & );

public:
    explicit Array( int = 10 );
    Array( const Array & );
    ~Array();
    int getSize() const;

    const Array &operator=( const Array & );
    bool operator==( const Array & ) const;

    bool operator!=( const Array &right ) const {
        return ! ( *this == right );
    }

    int operator[]( int );

    const int &operator[]( int ) const;

```

```

/*
 * Aula 11 - Exemplo 6
 * Arquivo arrayCap11Ex6.h
 * Autor: Miguel Campista
 */
#ifndef ARRAY_H
#define ARRAY_H
#define NEW_OPERATOR
#include <iostream>
#include <omanip>
#include <new>
#include <stdlib>

using namespace std;

class Array {
    friend ostream &operator<<( ostream &, const Array & );
    friend istream &operator>>( istream &, Array & );

public:
    explicit Array( int = 10 );
    Array( const Array & );
    ~Array();
    int getSize() const;

    const Array &operator=( const Array & );
    bool operator==( const Array & ) const;

    bool operator!=( const Array &right ) const {
        return ! ( *this == right );
    }

    int operator[]( int );

    const int &operator[]( int ) const;

```

Só permite conversões explícitas

Sexto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```

private:
    int size;
    int *ptr;
};

#endif

```

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Sexto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```

/*
 * Aula 11 - Exemplo 6
 * Arquivo arrayCap11Ex6.cpp
 * Autor: Miguel Campista
 */
#include "arrayCap11Ex6.h"

Array::Array( int arraySize ) {
    size = ( arraySize > 0 ? arraySize : 10 );
    ptr = new int[ size ];

    for ( int i = 0; i < size; i++ )
        ptr[ i ] = 0;
}

Array::Array( const Array &arrayToCopy ) : size( arrayToCopy.size ) {
    ptr = new int[ size ];

    for ( int i = 0; i < size; i++ )
        ptr[ i ] = arrayToCopy.ptr[ i ];
}

Array::~Array() {
    delete [] ptr;
}

int Array::getSize() const {
    return size;
}

```

```

const Array &Array::operator=( const Array &right ) {
    if ( &right != this ) {
        if ( size != right.size ) {
            delete [] ptr;
            size = right.size;
            ptr = new int[ size ];
        }

        for ( int i = 0; i < size; i++ )
            ptr[ i ] = right.ptr[ i ];
    }

    return *this;
}

bool Array::operator==( const Array &right ) const {
    if ( size != right.size )
        return false;

    for ( int i = 0; i < size; i++ )
        if ( ptr[ i ] != right.ptr[ i ] )
            return false;

    return true;
}

int &Array::operator[]( int subscript ) {
    if ( subscript < 0 || subscript >= size ) {
        cout << "Número Subscrito " << subscript
            << " Fora do Intervalo" << endl;
        exit( 1 );
    }

    return ptr[ subscript ];
}

```

Sexto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```

const int &Array::operator[]( int subscript ) const {
    if ( subscript < 0 || subscript >= size ) {
        cout << "Número Subscrito " << subscript
            << " Fora do Intervalo" << endl;
        exit( 1 );
    }

    return ptr[ subscript ];
}

istream &operator>>( istream &input, Array &a ) {
    for ( int i = 0; i < a.size; i++ )
        input >> a.ptr[ i ];

    return input;
}

ostream &operator<<( ostream &output, const Array &a ) {
    int i;

    for ( i = 0; i < a.size; i++ ) {
        output << setw( 12 ) << a.ptr[ i ];

        if ( ( i + 1 ) % 4 == 0 )
            output << endl;
    }

    if ( i % 4 != 0 )
        output << endl;

    return output;
}

```

Sexto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

```
const int &Array::operator()(int subscript) const {
    if ( subscript < 0 || subscript >= size ) {
        cout << "\nErro: Subscripto = " << subscript
            << " fora do intervalo" << endl;
        exit( 1 );
    }
}
```

Line	File	Message
13	C:\Users\Miguel\Documents\UFRJ\...	In function 'int main()':
8	C:\Users\Miguel\Documents\UFRJ\...	invalid initialization of reference of type 'const Array&' from expression of type 'int'
	C:\Users\Miguel\Documents\UFRJ\...	in passing argument 1 of 'void outputArray(const Array&)'
	C:\Users\Miguel\Documents\UFRJ\...	[Build Error] exe: "" [aula11-ex6.c] Error 1

```
ostream operator<<( ostream soutput, const Array &a ) {
    int i;
    for ( i = 0; i < a.size; i++ ) {
        output << setw( 12 ) << a.ptr[ i ];
        if ( ( i + 1 ) % 4 == 0 )
            output << endl;
    }
    if ( i % 4 != 0 )
        output << endl;
    return output;
}
```

Construtor explicit

- Caso o construtor não fosse **explicit**...
 - O compilador assumiria que a chamada `outputArray(const Array &a);` → `outputArray(3)`
 - Seria uma chamada a um construtor e tentaria converter int para array
 - O array a seria inicializado com 3 elementos

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ


Prof. Miguel Campista

Sexto Ex. de Operadores Sobrecarregados em C++

Caso o explicit não fosse usado...

```
const int &Array::operator()(int subscript) const {
    if ( subscript < 0 || subscript >= size ) {
        cout << "\nErro: Subscripto = " << subscript
            << " fora do intervalo" << endl;
        exit( 1 );
    }
}
```

```
return ptr[ subscript ];
```

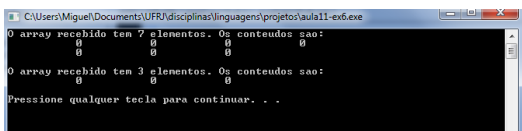

```
if ( ( i + 1 ) % 4 == 0 )
    output << endl;
}
if ( i % 4 != 0 )
    output << endl;
return output;
}
```

Construtor explicit

- Erros de compilação
 - Tentar invocar um construtor **explicit** para uma conversão implícita
 - Utilizar a palavra-chave **explicit** em membros de dados ou funções-membro diferentes de um construtor de um único argumento
- Utilize a palavra-chave **explicit** em construtores de um único argumento que não devem ser utilizados pelo compilador para realizar conversões implícitas

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista

Leitura Recomendada

- Capítulos 11 do livro
 - Deitel, "C++ How to Program", 5th edition, Editora Prentice Hall, 2005

Linguagens de Programação – DEL-Poli/UFRJ

Prof. Miguel Campista